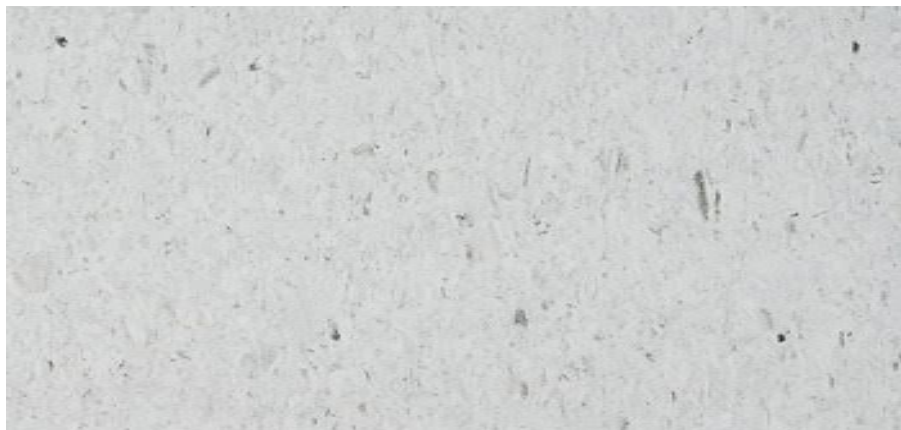


TARKETT - PAVIFLEX - PAVIFLEX THRU - DINAMIC PRATA 966

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		TESTES / CERTIFICAÇÕES
Classificação de uso - Residencial	23	EN685 ISO 10874
Classificação de uso - Comercial	33	
Dimensões	300x300	NBR 7374
Embalagem nº de placas	56 placas	NBR 7374
Embalagem área	5.04 m ²	NBR 7374
Peso médio (kg/m ²)	3,36	NBR 7374
Resistência aos agentes químicos	Ok	NBR 7374
Absorção do som ao impacto	até 2dB	ISO 717-2
Estabilidade da cor	? 4	NBR 7374
Resistência elétrica superficial	1,65x10 ¹³ ?	ASTM D 257
Energia radiante	Classe II A	NBR 8660
Densidade óptica de fumaça (Dm) <	450	ASTM E 662
Ignitabilidade de materiais	< 150mm em 15s	ISO 11925-2
Emissão de COV	? 10?g/m ³ (depois de 28 dias)	AGBB/DIBT
Espessura total	2,0mm	NBR 7374